




## **LASTOEBEHOREN**

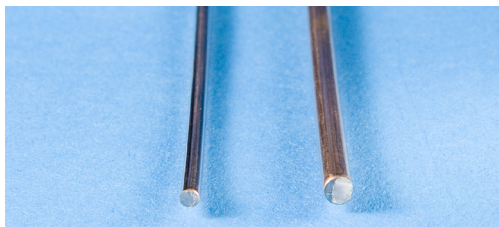


Lasdraad autogeen

### Lasdraad autogeen (staven)

- Lasdraad om metaal en buisverlassingen te maken.
- Laseigenschap van deze draad is dunvloeiend.
- Wordt ook veelal gebruikt om spuitwerk in de cabine op te hangen.
- Lengte 1 meter.

| Art.nr. | Omschrijving                          |
|---------|---------------------------------------|
| 537141  | Lasdraad autogeen 2,0 x 1000 mm 5 kg. |
| 537143  | Lasdraad autogeen 3,0 x 1000 mm 5 kg. |

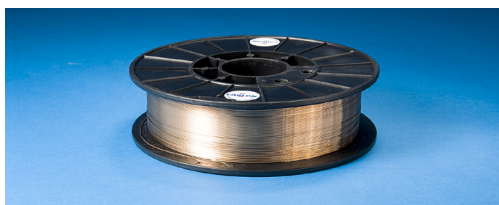

Lasdraad Mig/Mag

### Lasdraad Mig/Mag (op rol)

- **SG2H** is een universele verkoperde lasdraad voor het Mig/Mag lassen van ongelegeerde staalsoorten.
- De draad heeft uitstekende loopeigenschappen, rustige en stabiele boog en een gering spatverlies.
- Heeft een fraai en glad las uiterlijk.
- Levering zonder binnenhaspel (15 kg rol).
- **SG-Ti Superflow** is een verbronsde massieve draad voor het Mig/Mag lassen van on- en laaggelegeerde staalsoorten.
- Door de toevoeging van Ti, Zr en Al is deze draad bij uitstek geschikt voor het lassen van geoxideerde materialen, gecoate stalen (zinkprimers, en dergelijke) en verzinkt materiaal.
- Levering met binnenhaspel.

| Art.nr. | Omschrijving                                |
|---------|---------------------------------------------|
| 537105  | Lasdraad SG2H 0,6 mm 5 kg                   |
| 537106  | Lasdraad SG2H 0,6 mm 15 kg                  |
| 537107  | Lasdraad SG2H 0,8 mm 5 kg                   |
| 537108  | Lasdraad SG2H 0,8 mm 15 kg                  |
| 537110  | Lasdraad SG2H 1,0 mm 15 kg                  |
| 537100  | Kunststofhaspel tbv 15 kg SG2H draad        |
| 537116  | Lasdraad SG-Ti Superflow 0,8 mm 5 kg        |
| 537118  | Lasdraad SG-Ti Superflow 0,8 mm 15 kg       |
| 537120  | Lasdraad SG-Ti Superflow 1,0 mm 15 kg       |
| 537200  | Lasdraad Koper Silicium (CuSi3) 0,8 mm 5 kg |



Reservedelen CL 150

## Reservedelen Mig/Mag

### CL 150

| Art.Nr. | Omschrijving                                |
|---------|---------------------------------------------|
| 515100  | Zwanenhals 50° gebogen CL 150 (1)           |
| 515101  | Zwanenhals flexibel CL 150 (2)              |
| 515110  | Lasmondstukhouder (linkse draad) CL 150 (3) |
| 515115  | Klemveer CL 150 (4)                         |
| 515206  | Lasmondstuk CrNi 0,6 mm CL 150 (5)          |
| 515208  | Lasmondstuk CrNi 0,8 mm CL 150 (5)          |
| 515210  | Lasmondstuk CrNi 1,0 mm CL 150 (5)          |
| 515270  | Gasmondstuk cilindrisch CL 150 (6)          |
| 515271  | Gasmondstuk conisch CL 150 (7)              |
| 515272  | Gasmondstuk sterk conisch CL 150 (9)        |
| 515273  | Gasmondstuk tbv puntlassen CL 150 (8)       |
| 515274  | Gasmondstuk geschroefd fijne draad          |
| 515275  | Gasmondstuk geschroefd grove draad          |



Assorti lasdelen CL 150

## Assorti lasdelen CL 150

- Assortiment lasdelen met daarin de meest gangbare vervangingsdelen en een handige CO<sub>2</sub> speciaaltang voor het reinigen van de gasmondstukken, afknippen van de lasdraad, etc.
- Passend op CL 150 uitgevoerde lasapparaten.
- Bevat: 3x 515270, 3x 515271, 1x 515208, 3x 515110, 3x 515115, 1x 515100, 1x 550600.

| Art.nr. | Omschrijving                |
|---------|-----------------------------|
| 515995  | Assortiment lasdelen CL 150 |



Slangpakket CL 150

## Slangpakket CL 150

| Art.Nr. | Omschrijving           |
|---------|------------------------|
| 515300  | Slangpakket CL 150 3 m |
| 515400  | Slangpakket CL 150 4 m |
| 515500  | Slangpakket CL 150 5 m |



Reservedelen CL 240

## CL 240


| Art.nr. | Omschrijving                       |
|---------|------------------------------------|
| 524100  | Zwanenhals gebogen CL 240 (1)      |
| 525208  | Lasmondstuk CrNi 0,8 mm CL 240/250 |
| 525210  | Lasmondstuk CrNi 1,0 mm CL 240/250 |
| 525212  | Lasmondstuk CrNi 1,2 mm CL 240/250 |
| 524260  | Gasverdeler wit CL 240 (2)         |
| 524264  | Lasmondstukhouder M6 CL 240 (3)    |
| 524270  | Gasmondstuk cilindrisch CL 240     |
| 524271  | Gasmondstuk conisch CL 240 (4)     |



Slangpakket CL 240

## Slangpakket CL 240

| Art.nr. | Omschrijving           |
|---------|------------------------|
| 524300  | Slangpakket CL 240 3 m |
| 524400  | Slangpakket CL 240 4 m |
| 524500  | Slangpakket CL 240 5 m |

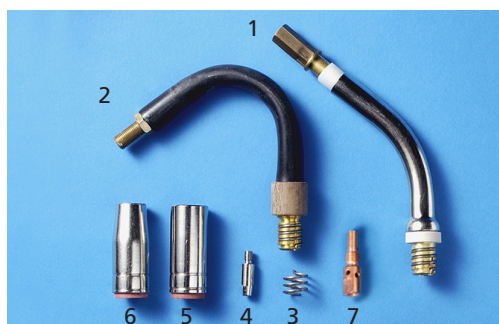

Reservedelen CL 250

## CL 250

| Art.Nr. | Omschrijving                                               |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 525100  | Zwanenhals 50° gebogen CL 250 (1)                          |
| 525101  | Zwanenhals flexibel CL 250 (2)                             |
| 525115  | Klemveer CL 250 (3)                                        |
| 525208  | Lasmondstuk CrNi 0,8 mm CL 240/250 (4)                     |
| 525210  | Lasmondstuk CrNi 1,0 mm CL 240/250 (4)                     |
| 525211  | Lasmondstuk Cu CLv aluminium 1,0A mm CL 240/250 (10st)     |
| 525212  | Lasmondstuk CrNi 1,2 mm CL 240/250 (4)                     |
| 525213  | Lasmondstuk Cu tbv aluminium 1,2A mm tbv CL 240/250 (10st) |
| 525264  | Lasmondstukhouder CL 250 M6 (7)                            |
| 525265  | Lasmondstukhouder CL 250 M8                                |
| 525270  | Gasmondstuk cilindrisch CL 250 (5)                         |
| 525271  | Gasmondstuk conisch CL 250 (6)                             |
| 525273  | Gasmondstuk tbv puntlassen CL 250                          |




Slangpakket CL 250

## Slangpakket CL 250

| Art.Nr. | Omschrijving           |
|---------|------------------------|
| 525300  | Slangpakket CL 250 3 m |
| 525400  | Slangpakket CL 250 4 m |
| 525500  | Slangpakket CL 250 5 m |



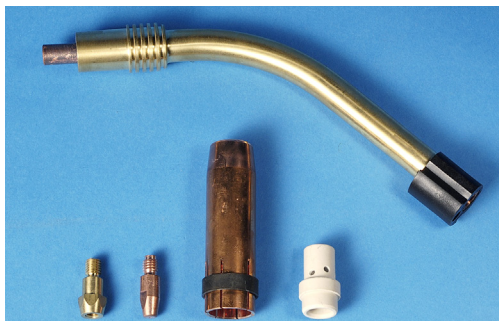

Reservedelen CL 360

## CL 360

| Art.nr. | Omschrijving                      |
|---------|-----------------------------------|
| 536100  | Zwanenhals gebogen CL 360         |
| 536210  | Lasmondstuk Cu 1,0 mm CL 360      |
| 536212  | Lasmondstuk Cu 1,2 mm CL 360      |
| 536216  | Lasmondstuk Cu 1,6 mm CL 360      |
| 536260  | Gasverdeler wit CL 360            |
| 536264  | Lasmondstukhouder M6 28 mm CL 360 |
| 536271  | Gasmondstuk conisch CL 360        |



Slangpakket CL 360

## Slangpakket CL 360

| Art.nr. | Omschrijving           |
|---------|------------------------|
| 536300  | Slangpakket CL 360 3 m |
| 536400  | Slangpakket CL 360 4 m |
| 536500  | Slangpakket CL 360 5 m |



Massaklem

## Massaklem

- Zeer sterke massaklemmen.
- 200A met M8 kabelaansluiting, 170 mm lang.
- 400A met M10 kabelaansluiting, 210 mm lang.

| Art.Nr. | Omschrijving       |
|---------|--------------------|
| 550500  | Massaklem 200A (1) |
| 550501  | Massaklem 400A (2) |



Massakabel 200A

### Massakabel 200A

- Massakabel tbv Mig/Mag lasapparaat.
- Lengte 3 m.
- Met bajonetaansluiting.
- Dinse 10-25 = 9mm massapen
- Dinse 35-50 = 13mm massapen

| Art.nr. | Omschrijving                                             |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 550511  | Massakabel 3m 16mm <sup>2</sup> Dinse 10-25 en 200A klem |
| 550512  | Massakabel 3m 16mm <sup>2</sup> Dinse 35-50 en 200A klem |



Massakabel 400A

### Massakabel 400A

- Massakabel tbv Mig/Mag lasapparaat.
- Lengte 3 m.
- Met bajonetaansluiting.
- Dinse 35-50 = 13mm massapen

| Art.nr. | Omschrijving                                             |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 550510  | Massakabel 3m 16mm <sup>2</sup> Dinse 35-50 en 400A klem |
| 550514  | Massakabel 3m 25mm <sup>2</sup> Dinse 35-50 en 400A klem |



CO<sub>2</sub> speciaaltang

### CO<sub>2</sub> speciaaltang

- Beschikt over vier functies:
- \* Knippen van de lasdraad.
- \* Schoonmaken en verwijderen van het gasmondstuk.
- \* Los- en vastzetten van lasmondstukken.
- \* Verwijderen van het gasmondstuk.

| Art.Nr. | Omschrijving                 |
|---------|------------------------------|
| 550600  | CO <sub>2</sub> speciaaltang |



Lasdeken Cartex 1100

### Lasdeken Cartex 1100

- Hittewerende thermo-e-glasvezeldoek.
- Voorzien van dubbelzijdige anorganische-hoogtemperatuur coating. (ter verhoging van de slip vastheid en stevigheid)
- Voorzien van organische coating voor kortdurende hoge belastingen.
- Temperatuurbestendigheid 850°C (kortdurend 1100°C).
- Uitermate geschikt voor horizontaal gebruik.
- Overige maten op aanvraag.
- Materiaaldikte 0,7 mm.
- Gewicht 680 g/m².

| Art.Nr. | Omschrijving         | Afmeting     |
|---------|----------------------|--------------|
| 550100  | Lasdeken Cartex 1100 | 1000x2000 mm |
| 550101  | Lasdeken Cartex 1100 | 2000x2000 mm |
| 550102  | Lasdeken Cartex 1100 | 2000x3000 mm |



Lasdeken Cartex 1600

### Lasdeken Cartex 1600

- Hittewerende milieuvriendelijk silicaatvezel.
- Grote gebruiksvriendelijkheid.
- Uitermate geschikt als lasdeken, ook onder extreme omstandigheden.
- Voorzien van coating op minerale basis om rafelen te minimaliseren.
- Temperatuurbestendigheid 1200°C (kortdurend 1600°C).
- Uitermate geschikt voor gebruik in alle standen.
- Overige maten op aanvraag.
- Materiaaldikte 1,3 mm.
- Gewicht 1150 g/m².

| Art.Nr. | Omschrijving         | Afmeting     |
|---------|----------------------|--------------|
| 550104  | Lasdeken Cartex 1600 | 900x2000 mm  |
| 550105  | Lasdeken Cartex 1600 | 1800x2000 mm |
| 550106  | Lasdeken Cartex 1600 | 1800x3000 mm |



Lasdeken Cartex 620

### Lasdeken Cartex 620

- Biedt een goede bescherming van het portier tijdens las- en slijpwerkzaamheden.
- Afmeting 1250 mm breed en 1500 mm hoog met 500 mm omslag.
- Hittewerend glasvezeldoek 2-zijdig voorzien van een Alu-coating.
- Temperatuurbestendigheid 600°C.
- Materiaaldikte 2,0 mm.

| Art.nr. | Omschrijving                    |
|---------|---------------------------------|
| 550108  | Lasdeken Cartex 620 tbv portier |





Tweelingslang

## Tweelingslang

- Tweelingslang tbv Zuurstof/Acetyleen brander.

| Art.Nr. | Omschrijving                                       |
|---------|----------------------------------------------------|
| 550750  | Tweelingslang zuurstof/acetyleen 6+8x16 mm         |
| 550751  | Tweelingslang zuurstof/acetyleen liliput 5+5x10 mm |




Explosiezekering

## Explosiezekering

- Voorkomt terugslag naar voorraadfles.
- Goegekeurd door de arbeidsinspectie onder nr. Ai. 1834
- Ook wel vlamdover genaamd.

| Art.nr. | Omschrijving                         |
|---------|--------------------------------------|
| 550735  | Explosiezekering acetyleen/rood 3/8" |
| 550736  | Explosiezekering zuurstof/blauw 1/4" |

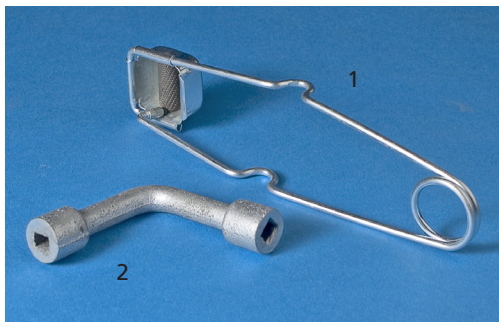

Komaansteker+flessensleutel

## Komaansteker

- Ten behoeve van ontsteken vlam (1).

| Art.nr. | Omschrijving                            |
|---------|-----------------------------------------|
| 550752  | Komaansteker.                           |
| 550754  | Vuursteentjes tbv komaansteker (10 st). |


## Flessensleutel

- Ovaal en vierkant (2).

| Art.nr. | Omschrijving                     |
|---------|----------------------------------|
| 550753  | Flessensleutel ovaal x vierkant. |

## Branders

- Gloor Liliput 14 mm.

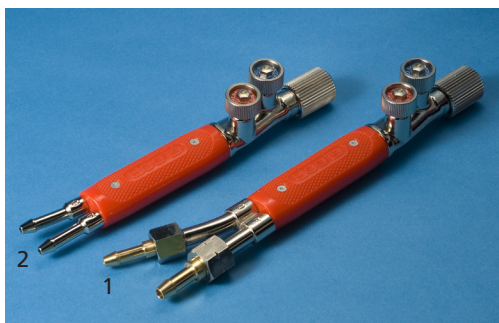

Branders

| Art.nr. | Omschrijving                            |
|---------|-----------------------------------------|
| 550733  | Handgreep Gloor Liliput 6+8 mm tule (1) |
| 550739  | Handgreep Gloor Liliput 6+6 mm tule (2) |





Lasvoorstuk

### Lasvoorstuk

- 550740 Lasvoorstuk Gloor Liliput nr 0 (1)
- 550741 Lasvoorstuk Gloor Liliput nr 1 (2)
- 550742 Lasvoorstuk Gloor Liliput nr 2 (3)
- 550743 Lasvoorstuk Gloor Liliput nr 3 (4)
- 550744 Lasvoorstuk Gloor Liliput nr 4 (5)



Snij- en lasvoorstuk

### Snij- en lasvoorstuk

- 550738 Snijvoorstuk Gloor Liliput (1)
- 550745 Lasvoorstuk Gloor Liliput buigzaam nr 2 (2)
- 550746 Lasvoorstuk Gloor Liliput buigzaam nr 3
- 550747 Lasvoorstuk Gloor Liliput buigzaam nr 4
- 550748 Snijmondstuk Gloor Liliput 2-5 mm getrapt (3)
- 550749 Snijmondstuk Gloor Liliput 3-20 mm



Las- en snijkist Autogeen Gloor 14 Lilliput

### Las- en snijkist Autogeen Gloor 14 Lilliput

- Las- en snijkist met 6 lasvoorstukken.
- Lasbereik 0,5 – 14 mm.
- Snijbereik 3 -60 mm.
- Uitvoering Gloor 14 Lilliput.
- Levering in stevige metalen hamerslag koffer.

- | Art.nr. | Omschrijving                       |
|---------|------------------------------------|
| 550730  | Las- en snijkist Gloor 14 Lilliput |



Reduceerventiel Argon

### Reduceerventiel Argon

- Reduceerventiel tbv Argon (MIG/MAG).
- Aansluiting 24,32 r, 0-30 l/min, tbv Ru3 cilinder.

| Art.nr. | Omschrijving                     |
|---------|----------------------------------|
| 550715  | Reduceerventiel Argon 0-30 L/min |



Reduceerventiel Zuurstof

### Reduceerventiel Zuurstof

- Reduceerventiel tbv Zuurstof.
- Aansluiting 5/8" r pol, 0-10 bar, tbv Ri2 cilinder.

| Art.nr. | Omschrijving                           |
|---------|----------------------------------------|
| 550710  | Reduceerventiel Zuurstof 5/8" 0-10 bar |



Reduceerventiel Acetyleen

### Reduceerventiel Acetyleen

- Reduceerventiel tbv Acetyleen.
- Aansluiting met beugel, 0-1,5 bar.

| Art.nr. | Omschrijving                         |
|---------|--------------------------------------|
| 550711  | Reduceerventiel Acetyleen met beugel |



Slangtule en wartel

### Slangtule en wartel

- Voor het bevestigen van slang aan bijvoorbeeld reduceerventiel.

| Art.nr. | Omschrijving            |
|---------|-------------------------|
| 707101  | Slangtule 1/4" x 6mm    |
| 707102  | Slangtule 3/8" x 8mm    |
| 707110  | Wartel 1/4" R lage druk |
| 707111  | Wartel 1/4" L lage druk |
| 707112  | Wartel 3/8" R lage druk |
| 707113  | Wartel 3/8" L lage druk |



Gas Pistoolbrander compact

### Gas pistoolbrander compact

- Automatische piëzo ontsteking.
- Licht en handig.
- Zeer precieze, efficiënte en stabiele vlam.
- Ideaal voor kabelwerk, soldeer- en verhittingswerk.

| Art.nr. | Omschrijving                           |
|---------|----------------------------------------|
| 551003  | Gas pistoolbrander compact Butajet-Pro |
| 551015  | Gaspatroon Butajet 116 gr              |



Soldeerset Butajet

### Gas soldeerset Butajet

- Zelfontstekende soldeerbout, brander.
- Automatische Piëzo ontsteking.
- Traploos instelbare temperatuurregeling.
- Ergonomisch design, lengte 215 mm.
- Ook als heteluchtbrander te gebruiken.
- Vermogen 30-125W.
- Afsluitbare dop.
- Vulling van butaangas. (zichtbaar)
- Inclusief hete luchtmond, reflector en soldeertips.
- Voor kabelwerken hard- en zachtsolderen en andere verhittingswerken.
- Levering in handige koffer.
- Gebruiksklaar in 15 sec, volle tank is 120 min. branden.



| Art.nr. | Omschrijving                         |
|---------|--------------------------------------|
| 551011  | Soldeerset Butajet 30-125W in koffer |
| 551015  | Gaspatroon Butajet 116 gr            |



Reserve delen soldeerset Butajet

### Reserve delen gas soldeerset Butajet

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 551030 | Reserve neustuk tbv 551010/011 hot knife PS-9 (1)       |
| 551031 | Reserve neustuk tbv 551010/011 heatblower PS-10 (2)     |
| 551032 | Reserve neustuk tbv 551010/011 deflector S-30 (3)       |
| 551033 | Reserve neustuk konisch tbv 551010/011 1,6 PS-01 (4)    |
| 551034 | Reserve neustuk konisch tbv 551010/011 2,4 PS-02 (5)    |
| 551035 | Reserve neustuk vlak tbv 551010/11 2,4 chisel PS-03     |
| 551036 | Reserve neustuk vlak tbv 551010/11 3,4 chisel PS-04     |
| 551038 | Sproeiertje messing office assembly tbv 551010/11 PS-11 |
| 551039 | Soldeertin in kokertje tbv 551010/11                    |





Metaljet UltraMapp brander

### Metaljet UltraMapp brander

- De ultieme brander voor verhitten hard- en zachtsolderen.
- Handvat vervaardigd uit duurzaam, stevig metaal.
- Automatische Piëzo ontsteking.
- Nieuwe krachtige cycloonbrander met kleine branderpunt.
- Nauwkeurig instelling van de vlam.
- Door nieuw gasmengsel max 2400°C.
- Door grotere fles diameter stabiel.
- Anti-flair (ook werkzaam ondersteboven, max. 6 min).
- Aansluitbeveiliging, dwz werkt niet bij foutieve aansluiting.
- Voorzien van "dodemansknop".
- Doseerknop vergrendelbaar.
- Milieuvriendelijk gas.
- Levering brander zonder gas.



Soldeertin

| Art.nr. | Omschrijving                       |
|---------|------------------------------------|
| 551020  | Metaljet UltraMapp brander (1)     |
| 551021  | Puntbrander tbv Metaljet 15 mm (2) |
| 551025  | Gaspatroon UltraMapp brander 1L    |

### Soldeertin

- Elektro soldeertin, 60/40 tin/lood volgens DIN 1707.
- Continue vloeimiddeltoevoer.
- Lage soldeertemperatuur door snelvloeiende tin.



Electroprotector

| Art.nr. | Omschrijving                     |
|---------|----------------------------------|
| 551050  | Soldeertin 1,0 mm Sn60Pb40 250 g |
| 551055  | Soldeertin 1,5 mm Sn60Pb40 250 g |
| 551060  | Soldeertin 2,0 mm Sn60Pb40 250 g |
| 551066  | Soldeertin 3,0 mm Sn60Pb40 250 g |

### Electroprotector

- Spanningspiekbeveiliging 12 V.
- Beveiligt auto-electronica tijdens laswerkzaamheden en metingen.

| Art.Nr. | Omschrijving          |
|---------|-----------------------|
| 502001  | Electroprotector 12 V |
| 502002  | Electroprotector 24 V |

### Warmtewerende pasta

- Voorkomt verdere warmteverspreiding tot ca. 4000°C.
- Beschermst glas, lak, chroom, rubber, kunststoffen, etc tijdens het lassen.
- Voormindert verkleuring, vervorming en spanningen in plaatwerk.
- Pasta kort bij de lasnaad opbrengen.
- Na het lassen afspoelen met schoon water.
- Daarna gereed voor verdere verwerking.



Warmtewerende pasta

| Art.nr. | Omschrijving               |
|---------|----------------------------|
| 550490  | Warmtewerende pasta 2,5 kg |



Lasbril Pulsafe XC welding

### Lasbril Pulsafe XC welding

- Moderne lasbril.
- Montuur en oorveren verstelbaar.
- Perfecte pasvorm.
- Zeer licht en comfortabel.
- Din 5. (niet anders leverbaar)

| Art.nr. | Omschrijving                     |
|---------|----------------------------------|
| 100361  | Lasbril Pulsafe XS welding Din 5 |




Lasbril

### Lasbril

- Opklapbaar.
- Instelbare hoofdband.
- IR- en UV beschermend.
- Ook geschikt voor bril dragers.
- Kunststof montuur voorzien van een aluminium laagje.

| Art.Nr. | Omschrijving             | Maat       |
|---------|--------------------------|------------|
| 100360  | Lasbril Pulsafe Din 5    | -          |
| 550771  | Spatruit 50 mm PC helder | 50 mm rond |
| 550772  | Lasruit 50 mm Din 5      | 50 mm rond |
| 550773  | Lasruit 50 mm Din 9      | 50 mm rond |

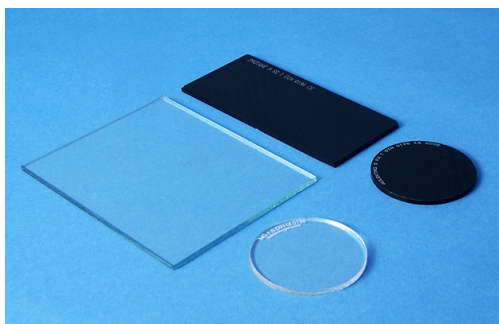

Lasbeschermglazen

### Lasbeschermglazen

| Art.Nr. | Omschrijving             | Maat       |
|---------|--------------------------|------------|
| 550771  | Spatruit 50 mm PC helder | 50 mm rond |
| 550772  | Lasruit 50 mm Din 5      | 50 mm rond |
| 550773  | Lasruit 50 mm Din 9      | 50 mm rond |
| 550774  | Spatruit helder, glas    | 51x108 mm  |
| 550775  | Lasruit Din 9            | 51x108 mm  |
| 550776  | Lasruit Din 10           | 51x108 mm  |
| 550778  | Spatruit helder, glas    | 90x110 mm  |
| 550779  | Lasruit Din 9            | 90x110 mm  |
| 550785  | Lasruit Din 11           | 90x110 mm  |
| 550780  | Spatruit helder          | 100x120 mm |
| 550781  | Lasruit Din 9            | 100x120 mm |
| 550783  | Lasruit Din 11           | 100x120 mm |



Lasschild

### Lasschild

- Kunststof uitvoering.
- Door compacte vorm goed te gebruiken in beperkte ruimtes (vb wielkuip).

| Art.Nr. | Omschrijving                 |
|---------|------------------------------|
| 550755  | Lasschild met 50x108 mm ruit |



Laskap

### Laskap

- Van waterafstotend fiber.
- Zeer licht en comfortabel.
- Handgreep valt geheel binnen de kap.

| Art.Nr. | Omschrijving              |
|---------|---------------------------|
| 550757  | Laskap met 90x110 mm ruit |



Lashelm opklapbaar

### Lashelm opklapbaar

- Van waterafstotend fiber.
- Vier-puntshoofdband met stopplaatje.
- Glashouder 50x108 mm.
- Bevat lasruit Din 10.

| Art.nr. | Omschrijving                        |
|---------|-------------------------------------|
| 550759  | Lashelm opklapbaar (50x108 mm ruit) |





Lashelm Shademaster 300

### Lashelm Shademaster 300

- Automatische verduisterende lashelm.
- Betrouwbare bescherming bij diverse lasprocessen.
- Zeer degelijke en lichte lashelm (435 g).
- Voorzien van 2 optische sensoren waardoor zelfs TIG lassen bij een laag ampèrage geen probleem is.
- Afmeting buitenglas: 110x90 mm.
- Actief zichtveld: 98x44 mm.
- Lichte staat: DIN 3.
- Variabel instelbaar in de kleuren DIN 9 tot 13.
- Voorzien van zonnecellen dus geen batterij vervanging.
- Gevoeligheid en inschakelvertraging is dmv een schakelaar instelbaar.
- Het ontwerp zorgt voor een volledige halsbescherming.
- Schakeltijd licht naar donker 1/20000 sec.
- Schakeltijd donker naar licht 0,6 - 0,8 sec positie langzaam  
0,25 - 0,35 sec positie snel
- Aan/uit geheel automatisch.

| Art.nr. | Omschrijving                      |
|---------|-----------------------------------|
| 550760  | Lashelm Shademaster 300           |
| 550761  | Buitenglas Schademaster 110x90 mm |
| 550762  | Binnenglas Schademaster 96x47 mm  |